



banc Offenbourg

Référence

Banc Offenbourg : 14000

Caractéristiques


- Lames et piètement en pin traité autoclave classe IV (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic), certifié CTB B+
- Piètement 70 x 70 mm
- Livré prêt à monter
- A sceller
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1214 mm

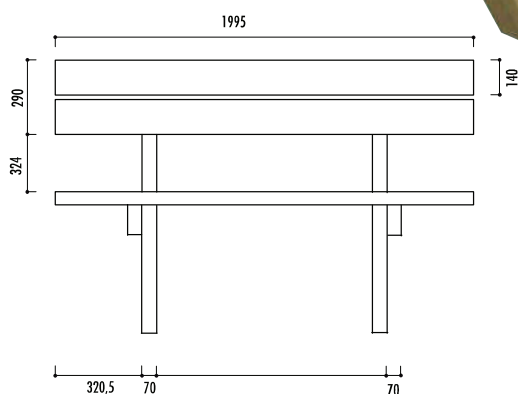

banc Modo plastique

Référence

Banc Modo plastique : 15220 + couleur

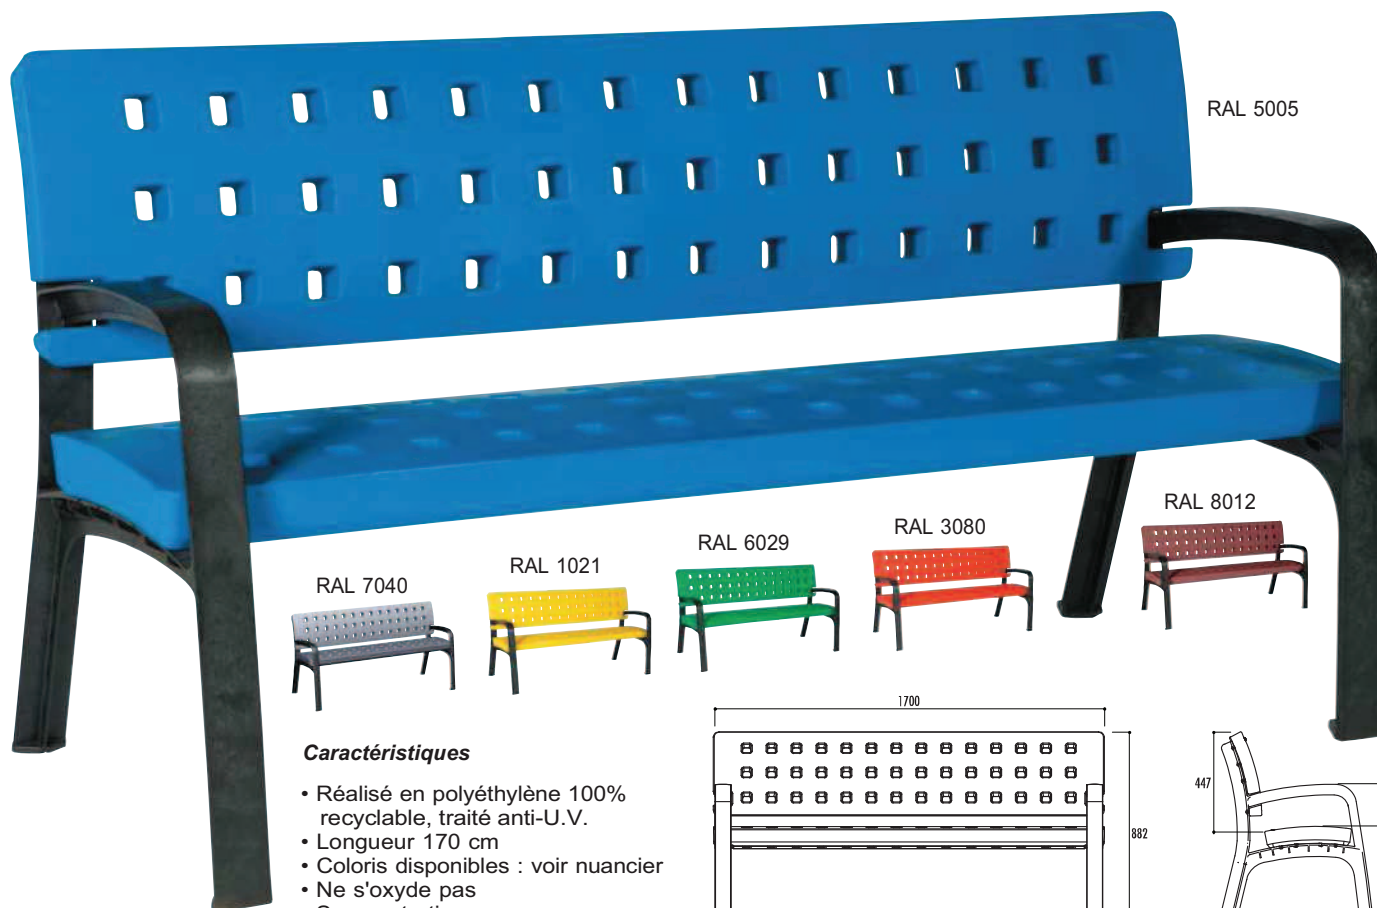

RAL 5005



RAL 7040



RAL 1021



RAL 6029



RAL 3080



RAL 8012

Caractéristiques

- Réalisé en polyéthylène 100% recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- A fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 28 kg
- Entraxe de piètement : 1616 mm

